Kanton St.Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

06

Kantonsstrasse	Nr. 117, Verbindungsstrasse Wangs
RMS-Kilometer	0.000 - 0.190
Gemeinde	Vilters-Wangs/Mels
Bauobjekt	**Fussgängerübergänge Bahnhofstrasse**
Plan, Massstab	**Normalprofile 1:50**


Projektverfasser	**Genehmigungsvermerke**	vom TBA freigegeben
Kreis AG Sargans **Ingenieur- und Vermessungsbüro** **Kantonsschulweg 12** **7320 Sargans** **T 081 595 05 05** **www.kreis-sargans.ch** **Auftragsnr Kreis AG: 906.10029**		

Plan 02.06	**Ausfertigung für**	Format 30 x 105 cm	
Projekt B35.2.04.117.001			
Mn/FGS		Fläche 0.32 m²	
FinV			

	Entwurf	Gezeichnet	Geprüft	Datum
Vorstudie				
Vorprojekt	EKü	EKü	SBä	27.03.2026
Bauprojekt				
Genehmigungs- / Auflageprojekt				
Ausschreibung				
Ausführungsprojekt				
Dok. des ausgeführten Werks				

Normalprofil 1

km 40.00

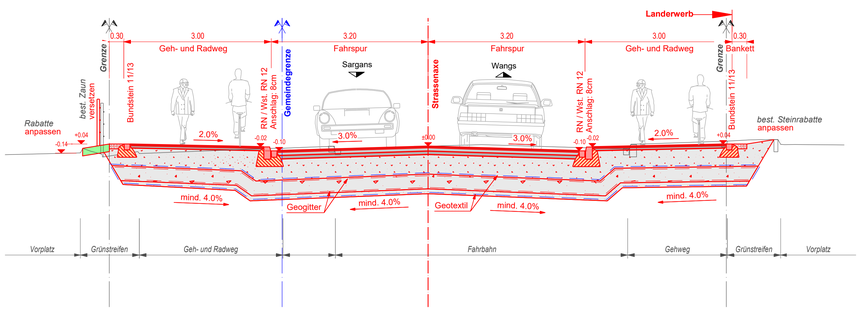

Oberbau Geh- und Radweg


Deckschicht	AC 8N	B70/100	3.0 cm
Tragschicht	ACT 16N	B70/100	5.0 cm
Fundationsschicht	Kiesgemisch UG 0/45 OC85		mind. 40.0 cm
Geotextil			— — cm
Geogewebe			— — cm
Bergschotter		20/63	30.0 cm
Geogewebe			— — cm
Ausgleichschicht	Splitt	11/16	mind. 10.0 cm
Geotextil			— — cm
Total Oberbau			**88.0 cm**

Oberbau Fahrbahn

Deckschicht	AC 8S	B50/70	3.0 cm
Tragschicht	ACT 22S	B50/70	9.0 cm
Fundationsschicht	ACF 22	B50/70	9.0 cm
Fundationsschicht	Kiesgemisch UG 0/45 OC85		mind. 40.0 cm
Geotextil			— — cm
Geogewebe			— — cm
Bergschotter		20/63	mind. 30.0 cm
Geogewebe			— — cm
Ausgleichschicht	Splitt	11/16	mind. 10.0 cm
Geotextil			— — cm
Total Oberbau			**101.0 cm**

Normalprofil 2 - Bereich Schutzinsel

km 125.00

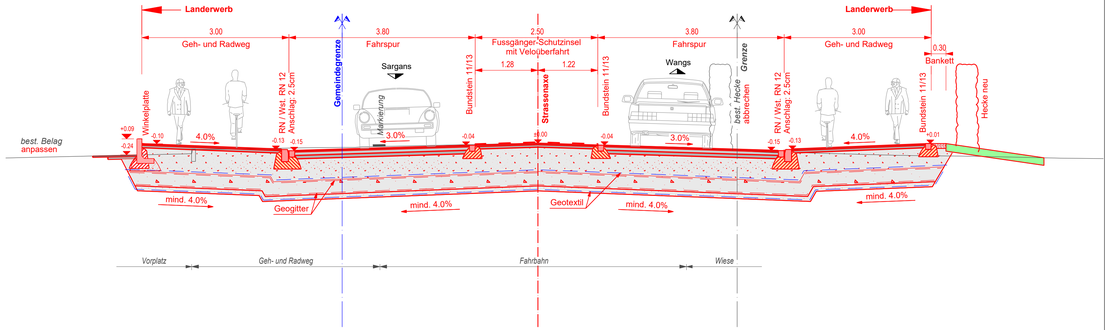

Oberbau Geh- und Radweg

Deckschicht	AC 8N	B70/100	3.0 cm
Tragschicht	ACT 16N	B70/100	5.0 cm
Fundationsschicht	Kiesgemisch UG 0/45 OC85		mind. 40.0 cm
Geotextil			— — cm
Geogewebe			— — cm
Bergschotter		20/63	30.0 cm
Geogewebe			— — cm
Ausgleichschicht	Splitt	11/16	mind. 10.0 cm
Geotextil			— — cm
Total Oberbau			**88.0 cm**

Oberbau Fahrbahn

Deckschicht	AC 8S	B50/70	3.0 cm
Tragschicht	ACT 22S	B50/70	9.0 cm
Fundationsschicht	ACF 22	B50/70	9.0 cm
Fundationsschicht	Kiesgemisch UG 0/45 OC85		mind. 40.0 cm
Geotextil			— — cm
Geogewebe			— — cm
Bergschotter		20/63	mind. 30.0 cm
Geogewebe			— — cm
Ausgleichschicht	Splitt	11/16	mind. 10.0 cm
Geotextil			— — cm
Total Oberbau			**101.0 cm**